



FICHA TÉCNICA

Bandeja Modular para Conexiones
de Fibra Óptica de 2U
BF-1071



BANDEJA DE 3 MÓDULOS PARA CONEXIONES EN FIBRA PARA MONTAJE EN RACK DE 2U.

Proporciona un sistema modular y flexible para la gestión de terminaciones de Fibra Óptica, conexiones y parcheos para múltiples aplicaciones.

Solución de alta capacidad, que maximiza la utilización del espacio en rack y reduce los costos generales del sistema.

CUMPLIMIENTO DE NORMAS


- TIA/EIA-568-C.3
- Certificación ISO 9001

CARACTERÍSTICAS

- Asegura la integridad de la señal, el enrutamiento adecuado de los cables, el radio de curvatura Control y protección de los cables de Fibra Óptica.
- Se instala en parales de rack estándar EIA de 19 "
- Necesidad de menos unidades de rack, ahorrando valioso espacio en montajes de alta densidad.
- Proporciona una solución flexible para una instalación rápida de cables de parcheo en fibra.

LA IMAGEN ES DE REFERENCIA GRÁFICA DEL PRODUCTO

BANDEJAS DE FIBRA ÓPTICA DE 2U PARA 6 PANELES MODULARES

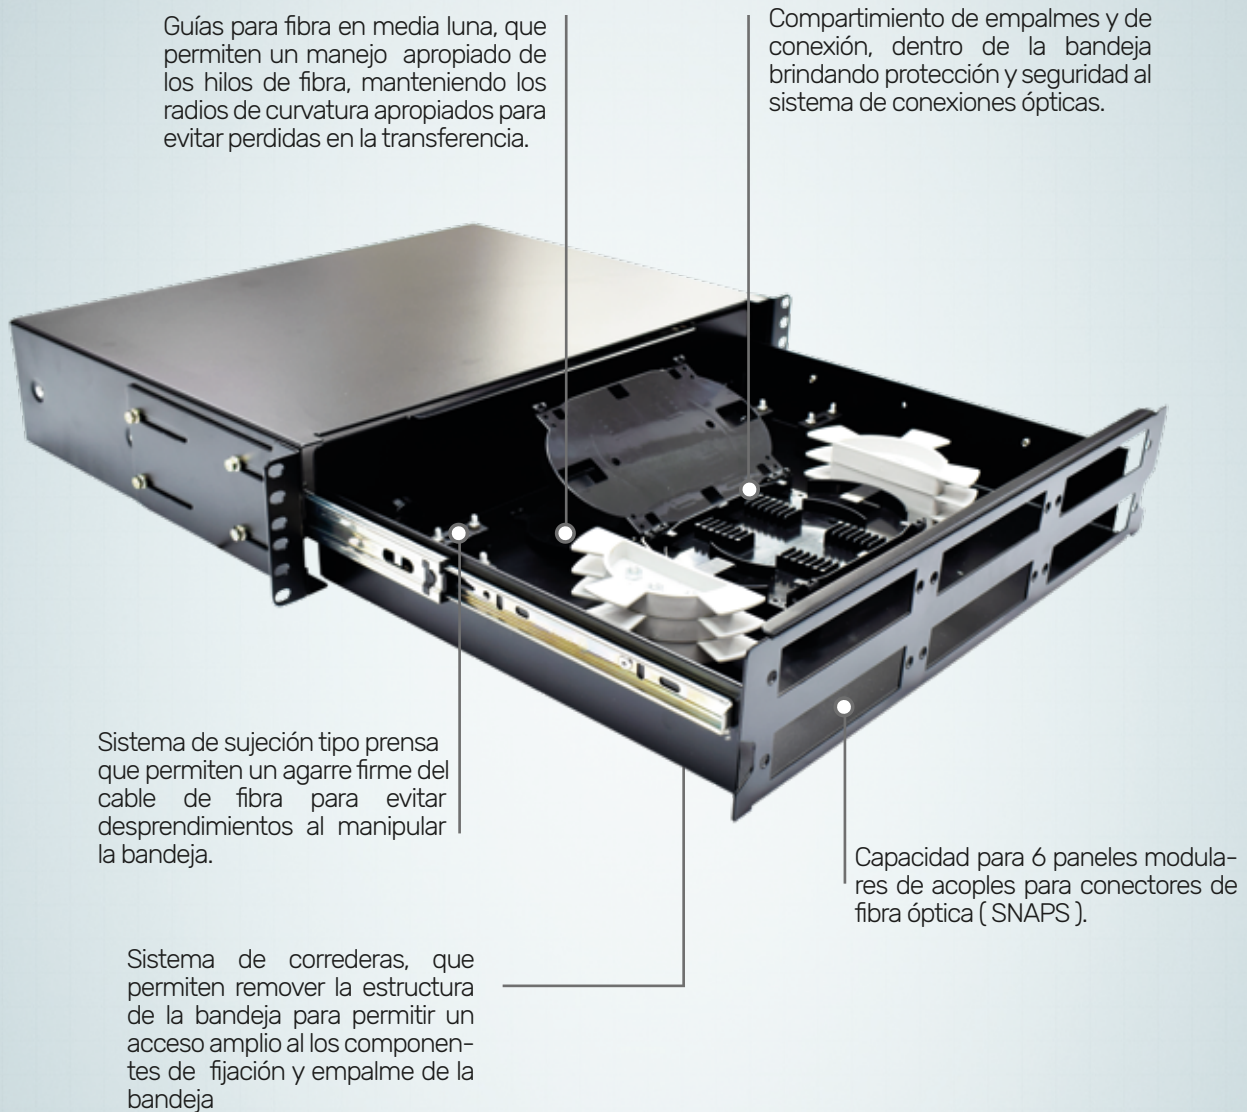

VENTAJAS Y APLICACIONES

- Diseño versátil que permite organizar los cables de fibra, simplificando la administración de la red óptica.
- Práctico diseño reduce el tiempo y costo de las instalaciones de fibra óptica, gracias a la completa.
- Pestañas de montaje para uso en gabinetes o racks abiertos en formato de 19".
- Compatible con todos los paneles modulares Quest International

LA IMAGEN ES DE REFERENCIA GRÁFICA DEL PRODUCTO

BANDEJAS DE FIBRA ÓPTICA DE 2U PARA 6 PANELES MODULARES



REFERENCIA: **BF-1071**
(NO INCLUYE MÓDULOS)

Características


Unidades de Rack	2U
Capacidad de módulos	6 Puertos
Cantidad de Fibras	72
Tipo de Montaje	Rackeable en parales de 19"
Material	Acero laminado en frío y acabados en pintura electrostática
Dimensiones (HxWxD)	88 mm x 430 mm x 214 mm (3,46" x 16,92" x 8,42")
Instalación módulos	Compatible con módulos de 110 mm entre centros y 132 mm de ancho

Características Ambientales

Temperatura de Operación	-25°C a o 50°C
Temperatura de almacenamiento	-40°C a o 65°C
Temperatura de Instalación	0°C a o 50°C

LA IMAGEN ES DE REFERENCIA GRÁFICA DEL PRODUCTO

Estructura de Ensamblaje

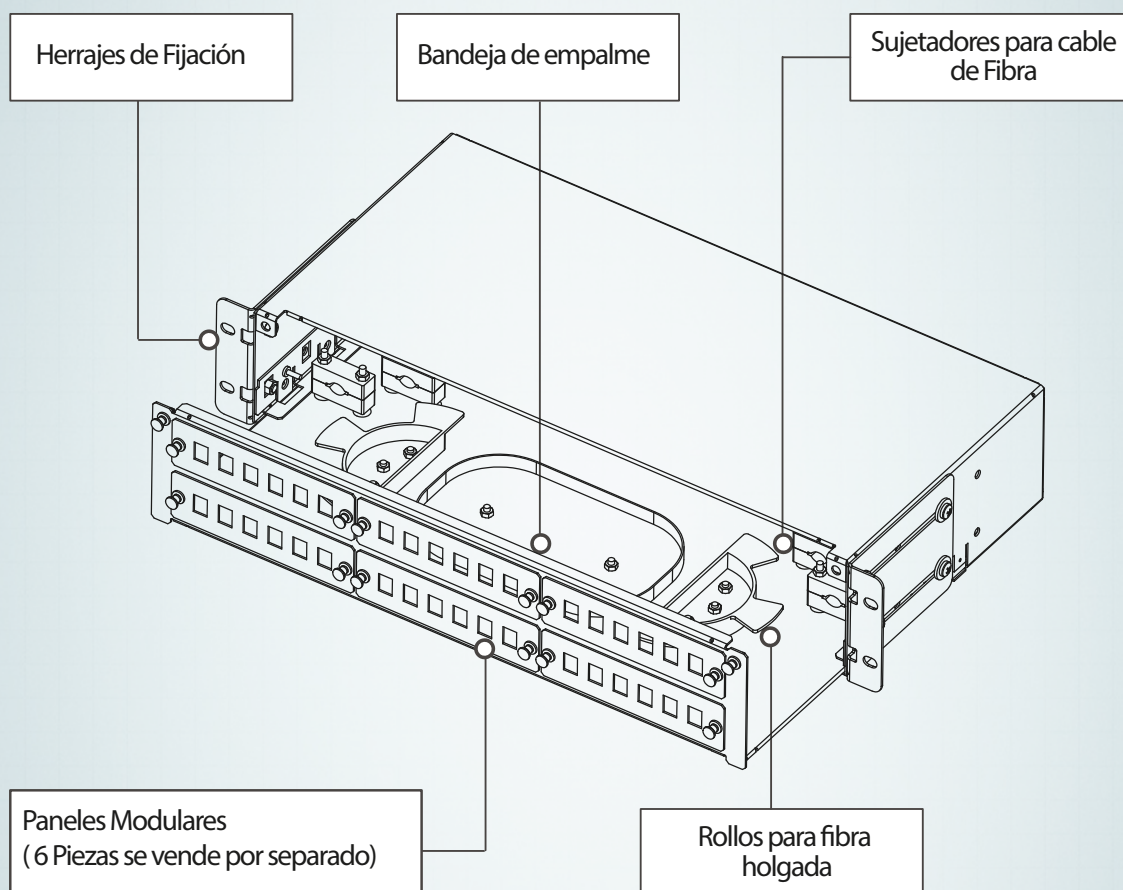


Accesorios Incluidos




Rollo tipo media
Luna para Fibra holgada
x 2 Unidades



Bandeja Plástica de empalme
para 12 fibras x 1
Unidad




Sujetadores plásticos
de Cable tipo prensa x
4 Unidades



Tuercas Enjaulada en Acero x
4 Unidades



Pasacables plástico
con paso de 20 mm x 4
Unidades




Tornillo 12-24 de Cabeza
avellanada x 4 Unidades

BANDEJAS DE FIBRA ÓPTICA DE 2U PARA 6 PANELES MODULARES




Especificaciones del Producto

VISTA SUPERIOR

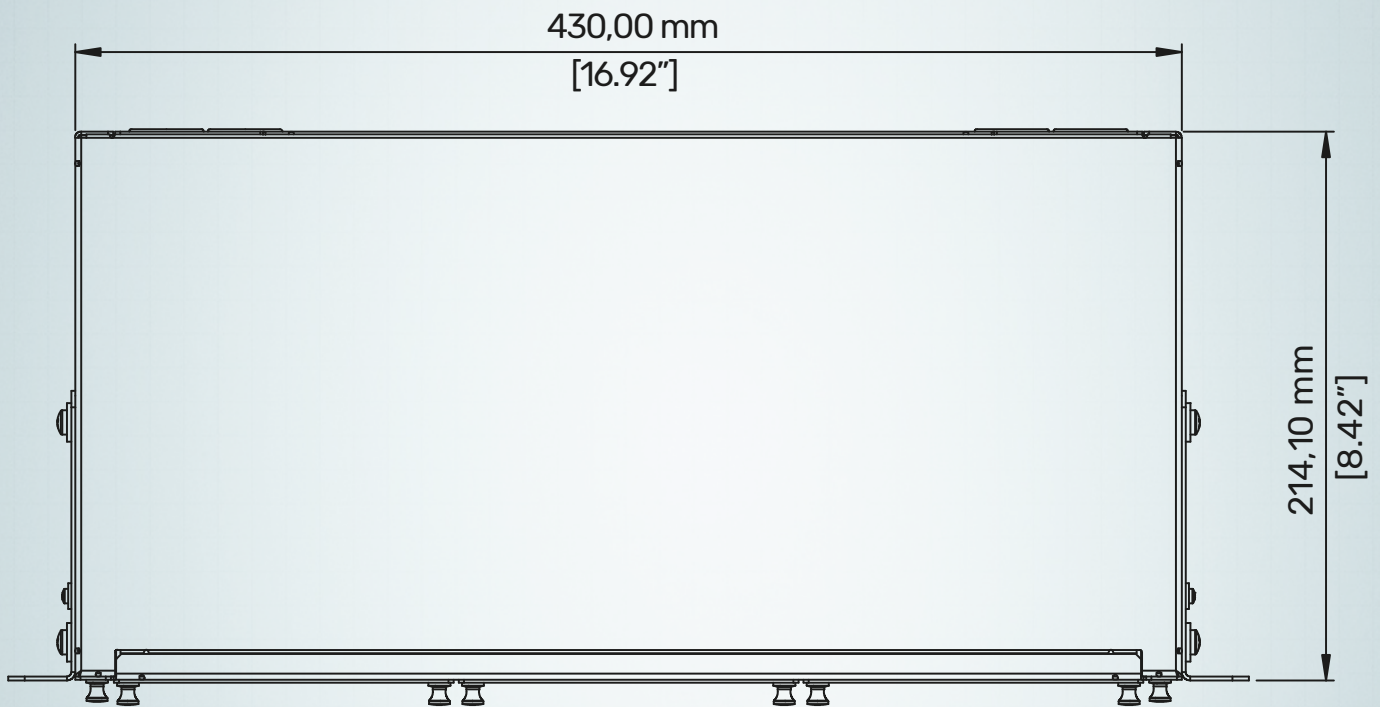

VISTA FRONTAL

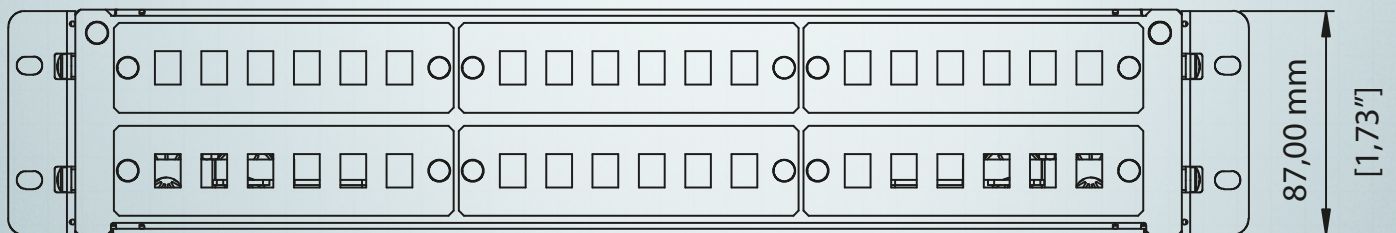

Las dimensiones son en milímetros. (Las dimensiones entre paréntesis están en pulgadas).

PANELES MODULARES



LC DX MONOMODO

REFERENCIA: MF-1602

Número de Puertos	:	6
Numero de Fibras	:	12 Fibras
Tipo de Adaptador	:	LC Dúplex (Azul)
Modo de Fibra	:	OS2 9/125µm
Material de manga	:	Zirconia Cerámica
Pérdida de inserción	:	≤0.2dB (0.1dB Typ.)
Pérdida de retorno	:	≤50dB
Durabilidad	:	≤500 ciclos de apareamiento



LC DX MULTIMODO

REFERENCIA: MF-1603

Número de Puertos	:	6
Numero de Fibras	:	12 Fibras
Tipo de Adaptador	:	LC Dúplex (Beige)
Modo de Fibra	:	OM 2 / 3 / 4 / 5 • 50/125 µm
Material de manga	:	Zirconia Cerámica
Pérdida de inserción	:	≤0.2dB (0.1dB Typ.)
Pérdida de retorno	:	≤50dB
Durabilidad	:	≤500 ciclos de apareamiento



SC SX MONOMODO

REFERENCIA: MF-1604

Número de Puertos	:	6
Numero de Fibras	:	6 Fibras
Tipo de Adaptador	:	SC Simplex (Azul)
Modo de Fibra	:	OS2 9/125µm
Material de manga	:	Zirconia Cerámica
Pérdida de inserción	:	≤0.2dB (0.1dB Typ.)
Pérdida de retorno	:	≤50dB
Durabilidad	:	≤1000 ciclos de apareamiento



SC SX MULTIMODO

REFERENCIA: MF-1605

Número de Puertos	:	6
Numero de Fibras	:	6 Fibras
Tipo de Adaptador	:	SC Simplex (Beige)
Modo de Fibra	:	OM 2 / 3 / 4 / 5 • 50/125 µm
Material de manga	:	Zirconia Cerámica
Pérdida de inserción	:	≤0.2dB (0.1dB Typ.)
Pérdida de retorno	:	≤50dB
Durabilidad	:	≤1000 ciclos de apareamiento

Especificaciones del Producto

