

PDU MONITOREABLE
30A / 208 Voltios - 1 FASE
36 Salidas C13 + 6 Salidas C19
Extensión de 3 metros tipo L6-30P

REFERENCIA: **QST-8204D10C**

ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	QST-8204D10C
COLOR	NEGRO (CARBÓN)
MODELO	MONITOREABLE
PODER	30A 208/240V 1 FASE (5.0 kW)
TIPO DE CLAVIJA	L6-30P
RECEPTACULOS	36 C-13 y 6 C-19
CORDLOK (DISPOSITIVO DE BLOQUEO)	SI PARA RECEPTACULOS (C-13 y C-19)
PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIÓN	BREAKER MAGNÉTICO DE 20A UL489
MATERIAL	ACERO PESADO Y ACABADOS EN PINTURA ELECTROSTÁTICA
PAIS DE FABRICACIÓN	ESTADOS UNIDOS
GARANTÍA	3 AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE FACTURA (REPARACIÓN O REEMPLAZO)
CERTIFICACIONES	TUV SEGUN UL/CSA 60950-1 CON ANEXO NOM PARA MÉXICO. CONFORMIDAD CON FCC PARTE 15 CLASE A , CUMPLE CON RoHS
AMBIENTE DE OPERACIÓN	0 A 60 C (-13 A 149 F), 5-95% DE HUMEDAD RELATIVA . 0 - 3000 METROS (0-10.000 PIES) DE ELEVACIÓN
AMBIENTE DE ALMACENAMIENTO	-25 A 65 C (-13 A 149F), 5-95% DE HUMEDAD RELATIVA . 0 - 3000 METROS (0-10.000 PIES) DE ELEVACIÓN
DIMENSIONES DEL CHASIS (LxAxP)	1.829 MM DE LARGO x 55 MM DE ANCHO x 51 MM DE PROFUNDIDAD
PESO	6.8 Kg.
TIPO DE PANTALLA	TACTIL PREPARADA PARA ENVIROLOCK
PRECISIÓN DE MONITOREO	VOLTAJE: +/- 0.5% EN NOMINAL . CORRIENTE: ENTRE 0.5% DE 1A A 30A TIPICO +/-1% DE MEDIDA DE 500mA a 30A
MONITOREO TOTAL DE UNIDADES Y GRUPO	AGREGADO (kW, W, VA) MÁS FASE: A, B, C CORRIENTES DE LINEA, MAS GRUPO: 1, 2,3. SUPERVISIÓN (kWh, W, FP, V, A)
INTERFAZ DE RED	ETHERNET RJ-45, 10 Mbit/s
TRANSPORTE / INTERNET	TC / IP v4, v6
APLICACIONES DE RED	SERVIDOR WEB HTTP/HTTPS SNMP ADMINISTRACIÓN DE DE RED V1/V2c/V3 DHCP PARA SOLICITUD DE DIRECCIÓN IP DINAMICA DESDE UN SERVIDOR EN LA RED ACTUALIZACIÓN REMOTA DE FIRMWARE MEDIANTE FTP
PANTALLA DIGITAL TÁCTIL Y GIRATORIA	TOQUE PARA ROTAR / TOQUE PARA VER PANTALLA DE DATOS
MONITOREO AMBIENTAL	TEMPERATURA / HUMEDAD: CON DISPOSITIVO ENVIROLOCK (OPCIONAL; HASTA 4 SENSORES) +/- 0.2C Y +/-2% Rh

POWERLOK

FABRICADO Y SOLDADO ROBÓTICAMENTE EN EE. UU.

*FIRMA DEL CLIENTE: FECHA:		A MENOS QUE DE OTRO MODO ESPECIFICADO, TODO LAS DIMENSIONES ESTÁN EN mm y LAS TOLERANCIAS SON: X = +/- 0.5 .X = +/- 0.25 .XX = +/- 0.13 .Xy = +/- 0.5y	Gateview Technologies, Inc.
*ANTES DE LA FABRICACIÓN, LOS MODELOS DE CONSTRUCCIÓN REQUIEREN LA FIRMA DEL CLIENTE. AL FIRMAR, EL CLIENTE ACEPTA QUE ESTE PEDIDO NO ES CANCELABLE Y NO RETORNABLE.			TÍTULO: ESPECIFICACIONES DE LA PDU PARA RACK
			NÚMERO DE DIBUJO: SP-PL8204
			HOJA: 1 DE 2
ESTA ESPECIFICACIÓN Y SU CONTENIDO SON PROPIEDAD DE GATEVIEW TECHNOLOGIES, INC. Y NO DEBERÁN SER COPIADOS O REPRODUCIDOS PARA NINGÚN FIN QUE NO SEA LA APLICACIÓN DEL PRODUCTO FABRICADO POR GATEVIEW TECNOLOGÍAS. ESTE DIBUJO ESTÁ SUJETO A CAMBIOS SIN AVISO.			

DIBUJO DE ESQUEMA


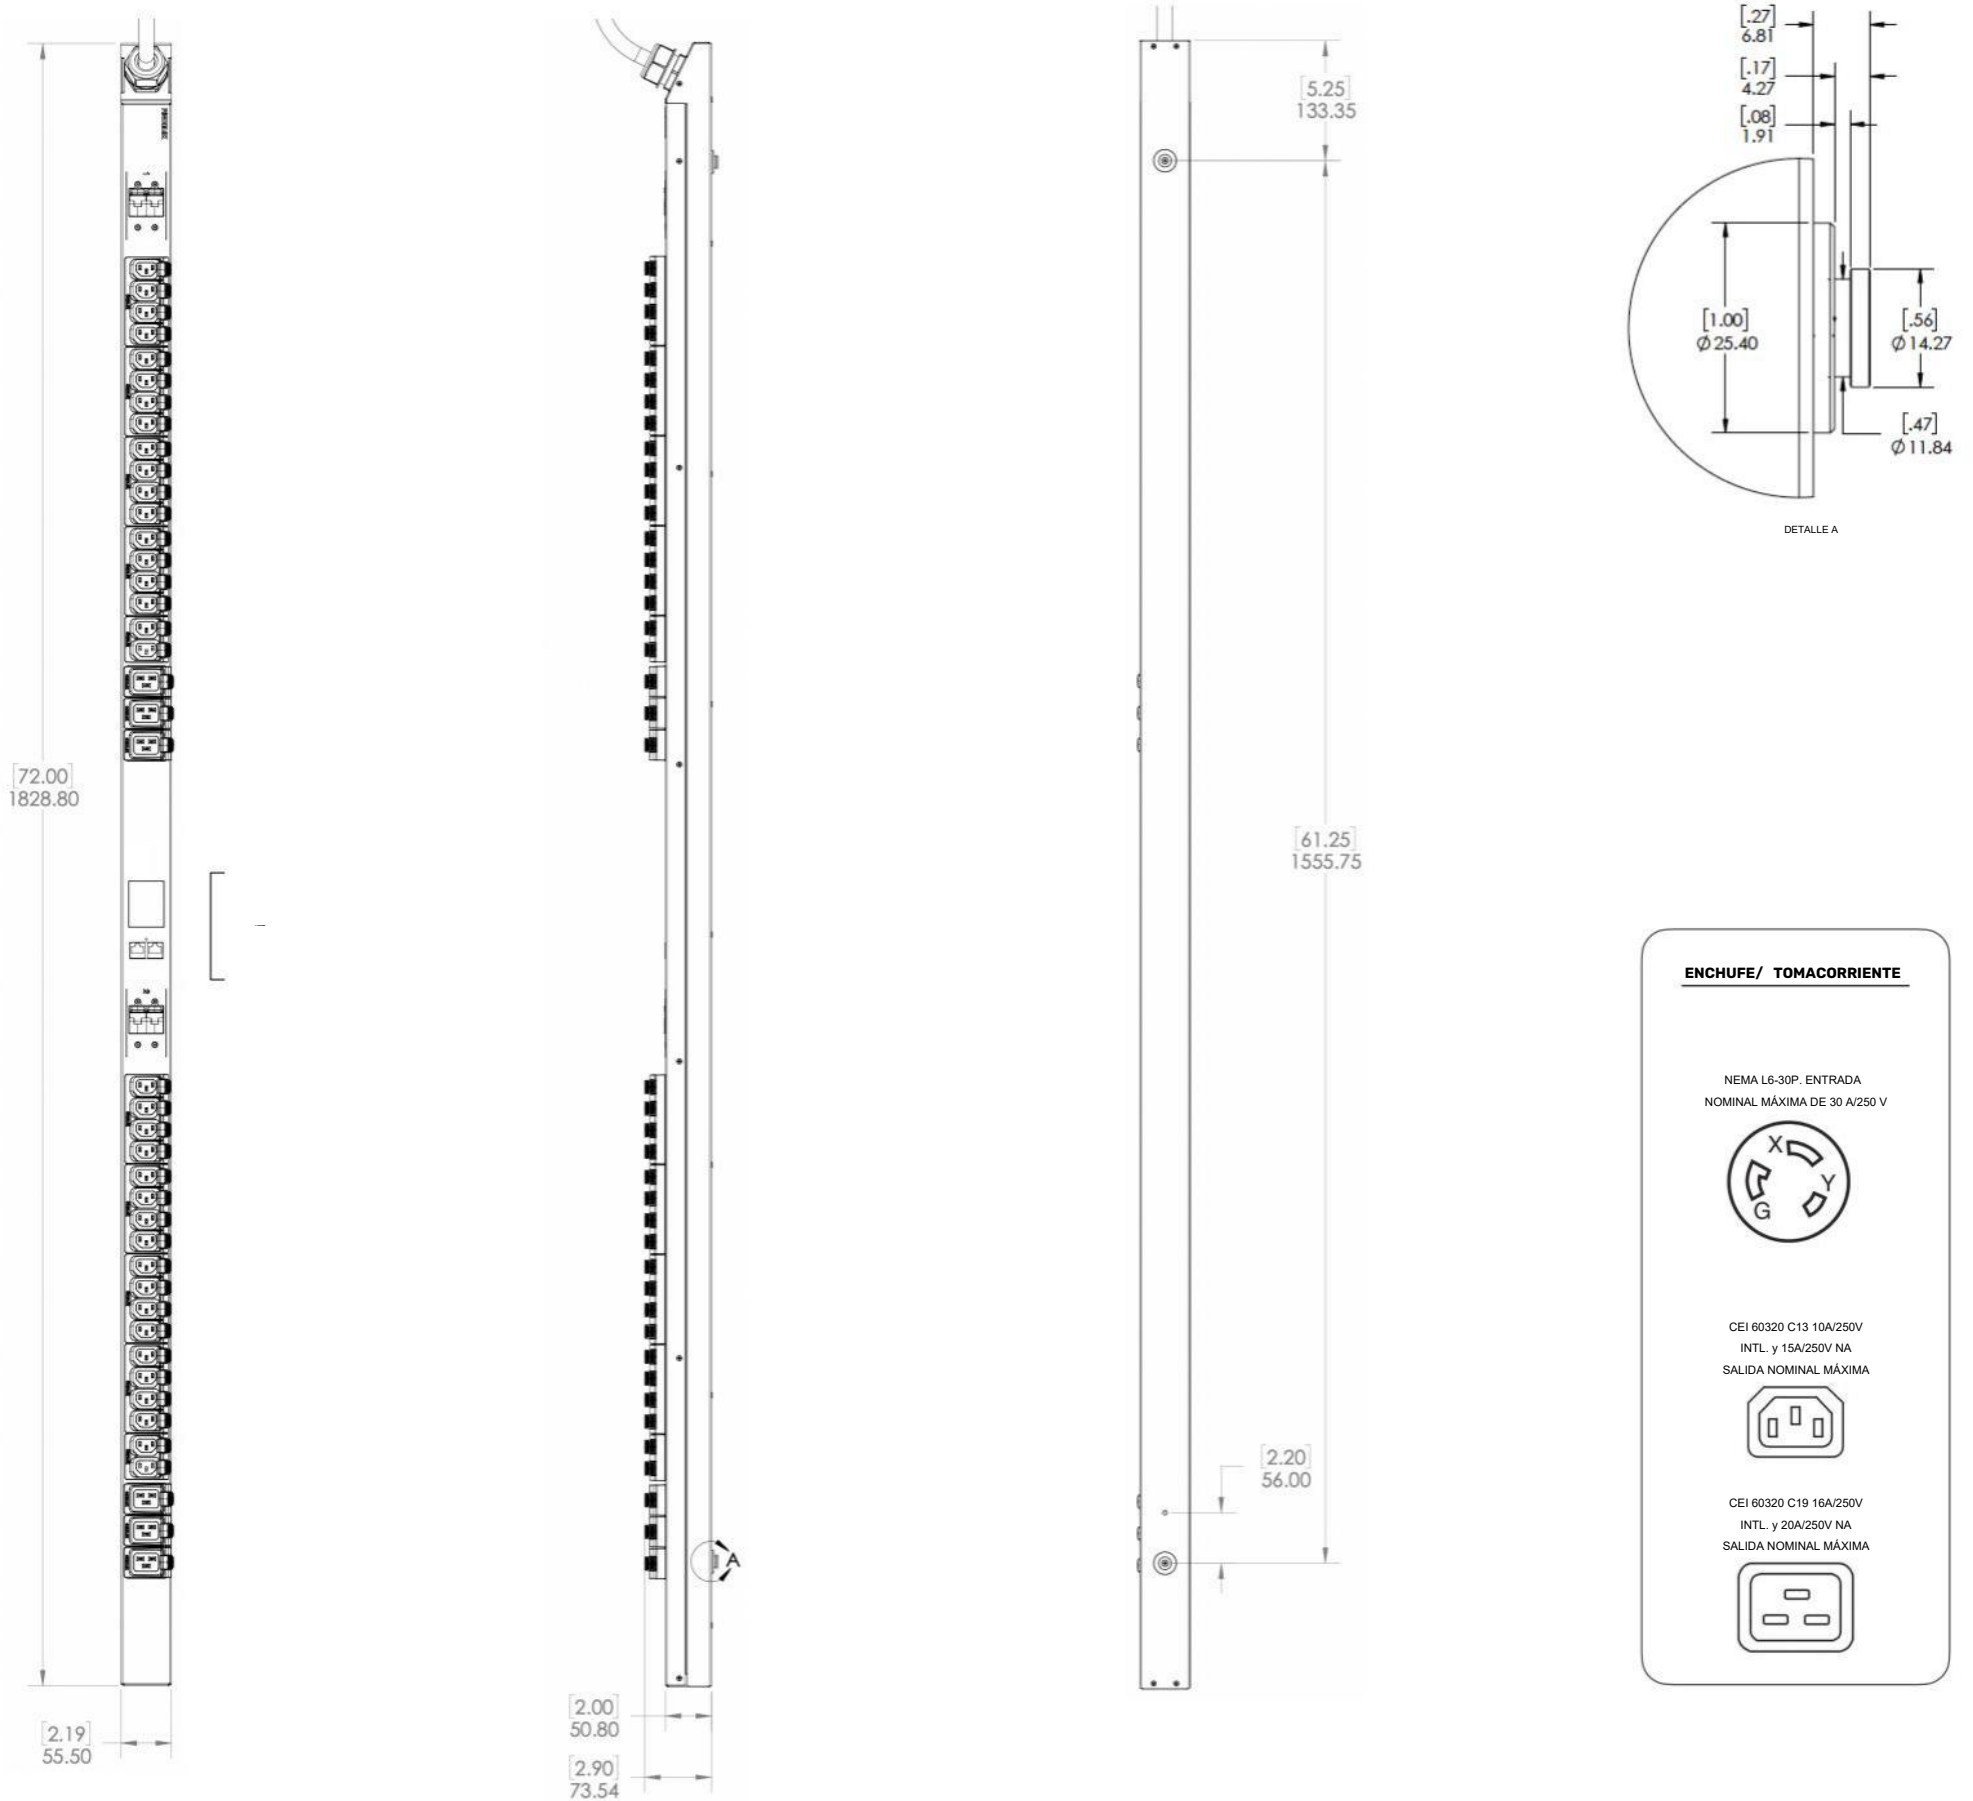


DIAGRAMA DE CABLEADO Y TABLA DE VALORES NOMINALES DE LA PDU

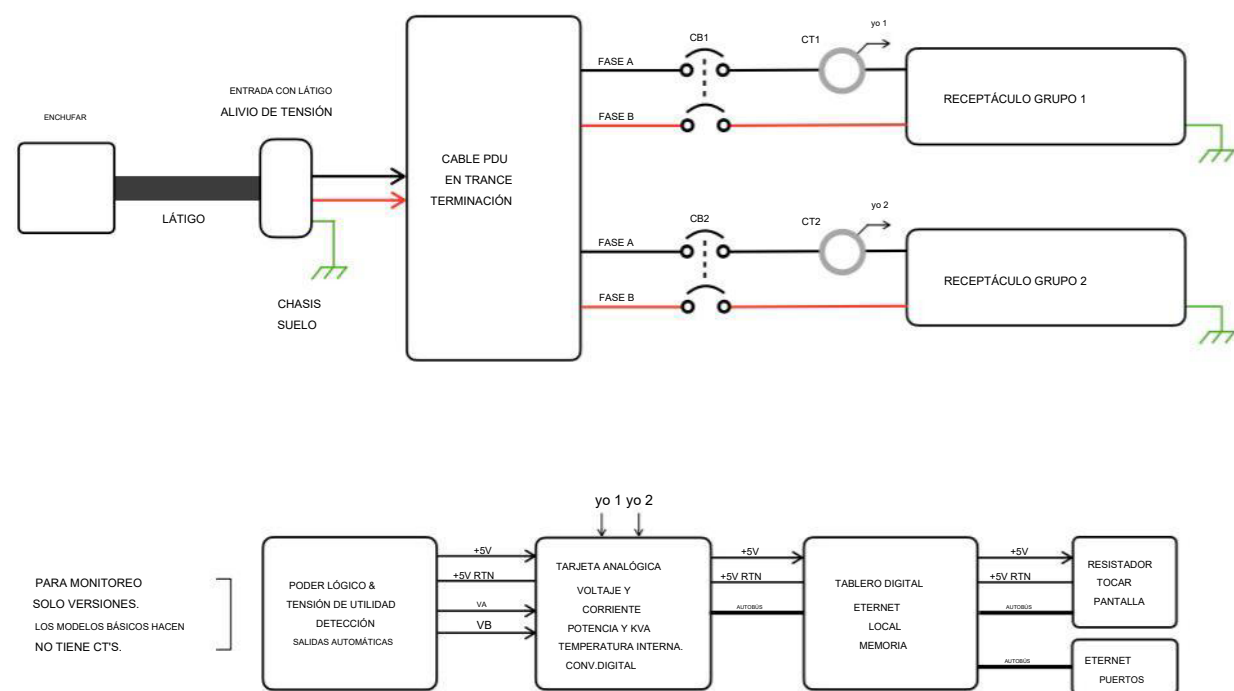

POTENCIA DE ENTRADA:	
TIPO EXTENSION	CABLE CLASIFICACIÓN SOOW DE TRES CONDUCTORES CAL 10
VOLTAJE	208/240V 1PH
FRECUENCIA	50/60 Hz
AMPERIOS NOMINALES	30A
CONT. MÁX. AMPERIOS	24A
POTENCIA DE SALIDA:	
GRUPO 1	PH AB, 16A MAX CONT.
GRUPO 2	PH AB, 16A MAX CONT.

POWERLOK

FABRICADO Y SOLDADO ROBÓTICAMENTE EN EE. UU.

*FIRMA DEL CLIENTE: FECHA:		A MENOS QUE DE OTRO MODIO ESPECIFICADO, TODO LAS DIMENSIONES ESTÁN EN mm y	Gateview Technologies, Inc.	
*ANTES DE LA FABRICACIÓN, LOS MODELOS DE CONSTRUCCIÓN REQUIEREN LA FIRMA DEL CLIENTE. AL FIRMAR, EL CLIENTE ACEPTA QUE ESTE PEDIDO NO ES CANCELABLE Y NO RETORNABLE.		LAS TOLERANCIAS SON: $X = \pm 0.5 \text{ } X$ $= \pm 0.25 \text{ } XX$ $= \pm 0.13 \text{ } XY = \pm 0.5y$	TÍTULO: ESPECIFICACIONES DE LA PDU PARA RACK	
			NÚMERO DE DIBUJO: SP-PL8204	HOJA: 2 DE 2
ESTA ESPECIFICACIÓN Y SU CONTENIDO SON PROPIEDAD DE GATEVIEW TECHNOLOGIES, INC. Y NO DEBERÁN SER COPIADOS O REPRODUCIDOS PARA NINGÚN FIN QUE NO SEA LA APLICACIÓN DEL PRODUCTO FABRICADO POR GATEVIEW TECNOLOGÍAS. ESTE DIBUJO ESTÁ SUJETO A CAMBIOS SIN AVISO.				