QUEST INTERNATIONAL

FAST PLUG RJ-45

El novedoso Conector RJ-45 FastPlug RJ45™ de Quest es una solución rápida para el ponchado de conectores RJ-45 Categoría 6.
El diseño de este conector permite el paso libre de los conductores del cable UTP a través del conector lo que permite que en 1 sólo paso simultaneamente se recorte el excedente de cable y se realice el crimpado del conector cuando se usa en combinación con la herramienta de crimpado de trinquete FastPlug RJ45 ™.(QST-4011)

CARACTERISTICAS DEL FASTPLUG RJ45™

- No es necesario medir ni recortar cables sin trenzar antes de la terminacion.
- Permite una solución rapida de 1 paso para realizar simultaneamente terminando y recorte de todos los cables cuando se usando la herramienta de crimpado de trinquete de FastPlug RJ45™.
- Paso libre de los 8 cables de red a través del conector modular para un contacto garantizado por medio de abrazaderas de tres hojas para el cable.
- Carcaza de policarbonato con contactos en baño de oro de 50 micras
- Compatible con botas modulares RJ45.

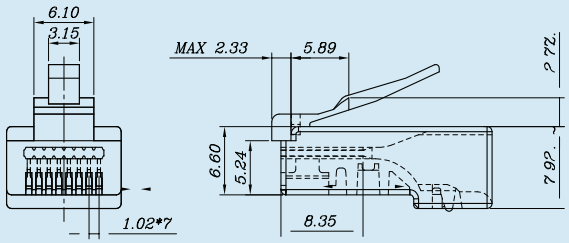

Conector RJ-45
FastPlug RJ45™

REFERENCIA: **NMP-8755**
CANTIDAD: PACK POR 100

QUEST INTERNATIONAL

CRIMPEADORA PARA PLUG RJ-45 **FASTPLUG RJ45™**

La crimpeadora FastPlug RJ45™de Quest es una solución rápida de 1 paso para terminado y recortado de todos los cables colocados en el Plug FastPlug RJ45™.
Tiene un pelacables incorporado que permite crimpear plugs modulares RJ45 y RJ11 estandar.

INSTRUCCIONES

1. Con el pelacables incorporado, retire al menos 3 cm de la cubierta del cable; luego desentorche el cable

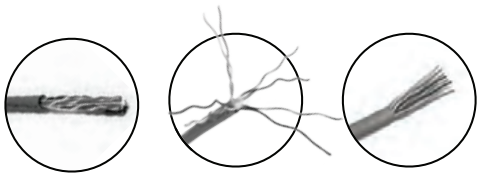

2. Coloque los cables en la configuración T568A o T568B

CONFIG.	1	2	3	4	5	6	7	8
T568A	W/G	G	W/O	BL	W/BL	O	W/BR	BR
T568B	W/O	O	W/G	BL	W/BL	G	W/BR	BR



Una vez dispuestos, nivelar y recortar los cables 2 mm

3. Inserte los cables a través de Fastplug en el orden correcto



4. Inserte el enchufe completamente en la herramienta de crimpeado

5. Aprete el trinquete para terminar el crimpeado rápido

CRIMPEADO RÁPIDO !

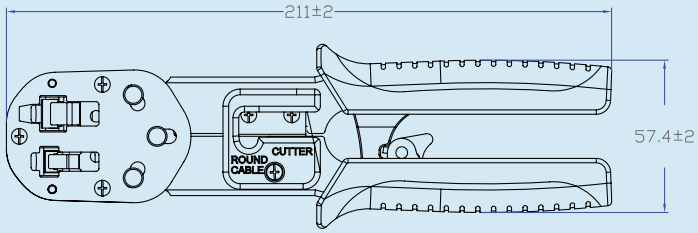

Crimpeadora para conector FastPlug RJ-45 y conectores RJ11 y RJ-45 Estándar

REFERENCIA: **TEL-6002**